



*Ministerio de Educación de la Nación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional La Plata*

"RENOVACION DE ABERTURAS EXTERIORES-UTN FRLP"

RENOVACION DE ABERTURAS EXTERIORES- UTN FRLP

MEMORIA DESCRIPTIVA

Descripción general del proyecto

El proyecto prevé la renovación de las aberturas sobre los muros exteriores en el ámbito de la UTN Facultad Regional La Plata.

El objetivo es mejorar las condiciones de ventilación de los locales con funciones de aulas y laboratorios.

Las aberturas existentes están compuestas de perfiles metálicos con vidrios armados. El sistema de apertura es de banderola con accionamiento a simplón. Este sistema se ha ido deteriorando con el tiempo lo que hace dificultosa su apertura para proceder a la ventilación de los locales.



Imágenes de las aberturas existentes, vista exterior.



*Ministerio de Educación de la Nación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional La Plata*

“RENOVACION DE ABERTURAS EXTERIORES-UTN FRLP”



Imágenes de las aberturas existentes, vista exterior.




Imágenes de las aberturas existentes, vista interior.

Renovación


El proyecto prevé la renovación de todas las aberturas de la tipología mostrada, mediante la colocación de aberturas de aluminio tipo línea Modena 2 de Aluar con vidrios laminados 3mm+3mm.

El sistema de apertura es de 2 hojas corredizas ocupando toda el área superior, manteniendo los laterales como paños fijos, de la misma manera que las existentes. Las aberturas nuevas ocuparían la misma superficie y dimensiones que las actuales, por lo que no habría que adicionar tareas importantes de albañilería. Los trabajos abarcarían la


V1-EXISTENTE VISTA

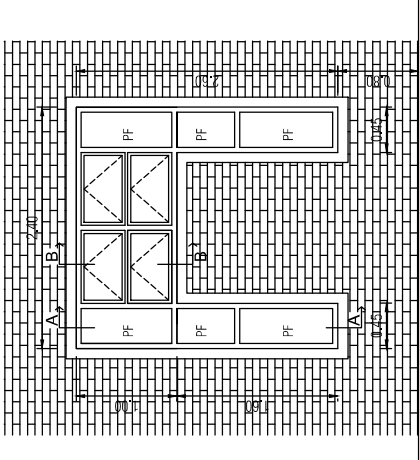


CORTE A-A




CORTE B-B

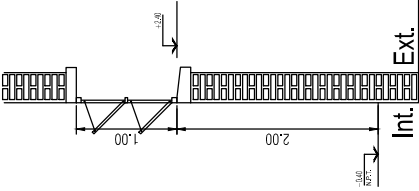


V1-RENOVACION VISTA

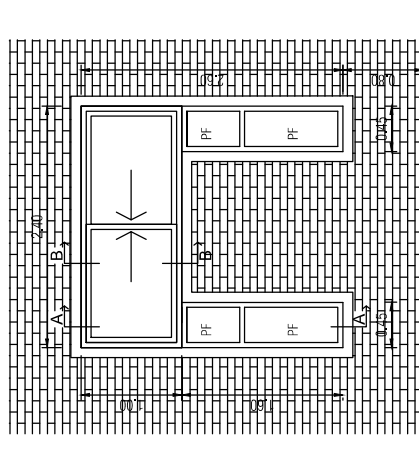

CORTE A-A



CORTE B-B



PLANTA



PLANTA



DESCRIPCION


CARPINTERIA EN PERFILERIA METALICA DE ANGULOS.
PAÑOS FIJOS LATERALES.
VENTANAS TIPO BANDEROLAS CON SISTEMA A SIMPLON.
VIDRIOS ARMADOS 4MM.

DESCRIPCION

CARPINTERIA EN ALUMINIO LINEA MODENA2.
PAÑOS FIJOS LATERALES.
VENTANAS CORREDIZAS SUPERIORES
VIDRIOS: LAMINADOS 3+3
HERRAJES DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO.
COLOR: NEGRO


NOTA:

("*") : VENTANAS CON INTERVENCIÓN EN CIELORRASO
CANTIDAD TIPO V1: 5 UH.



V1		
UBICACION	CANTIDAD	
SECTOR LABORATORIOS/AUDITORIOS/DIR. ALUMNOS	23	

V2--EXISTENTE
VISTA

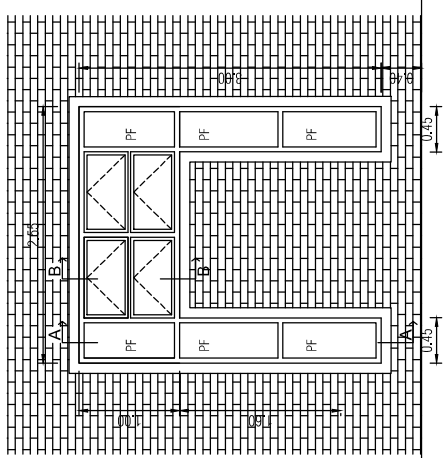


PLANTA




DESCRIPCION

CARPINTERIA EN PERFLERIA METALICA DE ANGULOS.
PAÑOS FIJOS LATERALES.
VENTANAS TIPO BANDEROLAS CON SISTEMA A SIMPLON.
VIDRIOS ARMADOS 4MM.


CORTE A-A



CORTE




V2-RENOVACION
VISTA

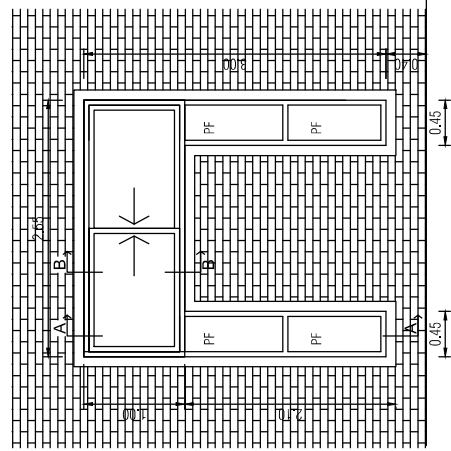


DESCRIPCION

CARPINTERIA EN ALUMINIO LINEA MODENA2.
PAÑOS FIJOS LATERALES.
VENTANAS CORREDIZAS SUPERIORES
VIDRIOS: LAMINADOS 3+3
HERRAJES DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO.
COLOR: NEGRO

CORTE A-A




CORTE B-B

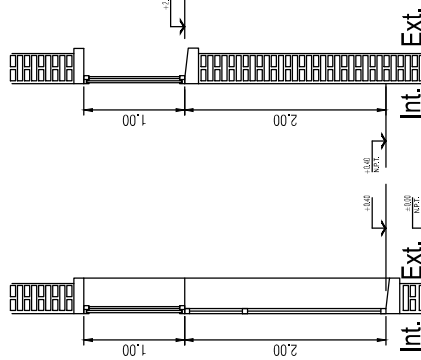


NOTA:

("1") : VENTANAS CON INTERVENCIÓN EN CIELORRASO
CANTIDAD TIPO V2: 44 Un.




V2		
UBICACION	CANTIDAD	
CITEMA	19	
CIVL	19	
ELECTRICA	19	
BASICAS	18	
MECANICA	26	
TOTAL	101	


V3-EXISTENTE
VISTA

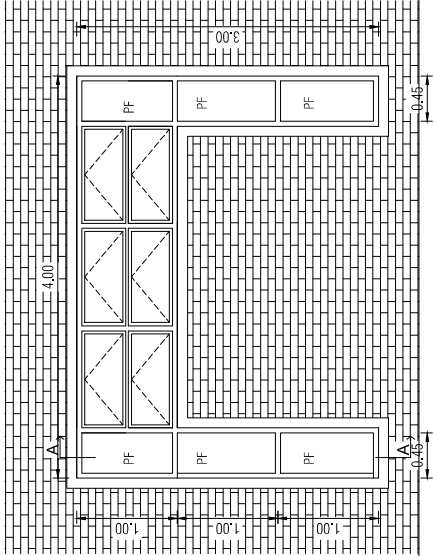


CORTE A-A

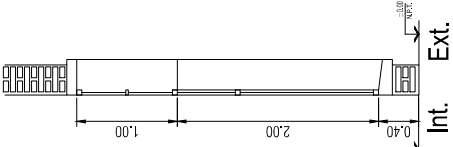


CORTE B-B




V3-RENOVACION
VISTA

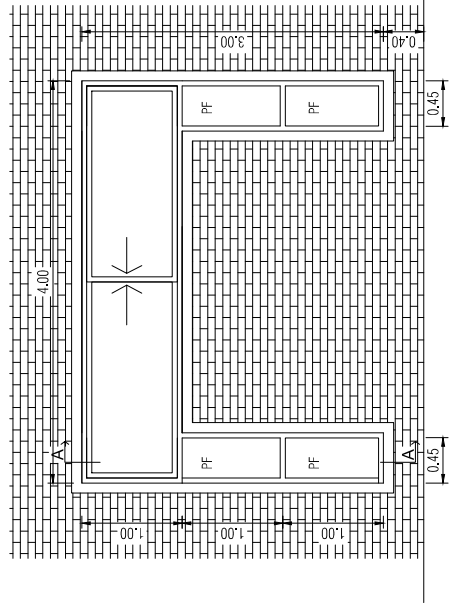

CORTE A-A



CORTE B-B

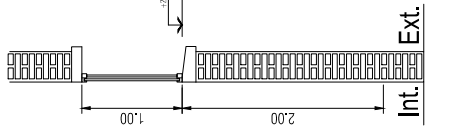

PLANTA




DESCRIPCION

CARPINTERIA EN PERFILERIA METALICA DE ANGULOS.
PAÑOS FILOS LATERALES.
VENTANAS TIPO BANDEROLAS CON SISTEMA A SIMPLON.
VIDRIOS ARMADOS 4MM.

DESCRIPCION

CARPINTERIA EN ALUMINIO LINEA MODENA2.
PAÑOS FILOS LATERALES.
VENTANAS CORREDIZAS SUPERIORES
VIDRIOS: LAMINADOS 3+3
HERRAJES DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO.
COLOR: NEGRO

NOTA:
("1") - VENTANAS CON INTERVENCION EN CIELORRASO
CANTIDAD TIPO V3: 11 Uh.



V3		
UBICACION	CANTIDAD	
BASICAS	4	
INDUSTRIAL	7	
TOTAL	11	

ETAPA 1

V1	2,40X3,00M	CANTIDAD 4
V2	2,55X3,00M	CANTIDAD 23
V2 _A	2,60X2,60M	CANTIDAD 4
V3	4,00X3,00M	CANTIDAD 2


ETAPA 2

V2 _A	2,60X2,60M	CANTIDAD 39
V3	4,00X3,00M	CANTIDAD 5

ETAPA 3

V1	2,40X3,00M	CANTIDAD 19
V2	2,55X3,00M	CANTIDAD 3
V2 _A	2,60X2,60M	CANTIDAD 32
V3	4,00X3,00M	CANTIDAD 4

("1") Ventanas con
intervención en cielorraso

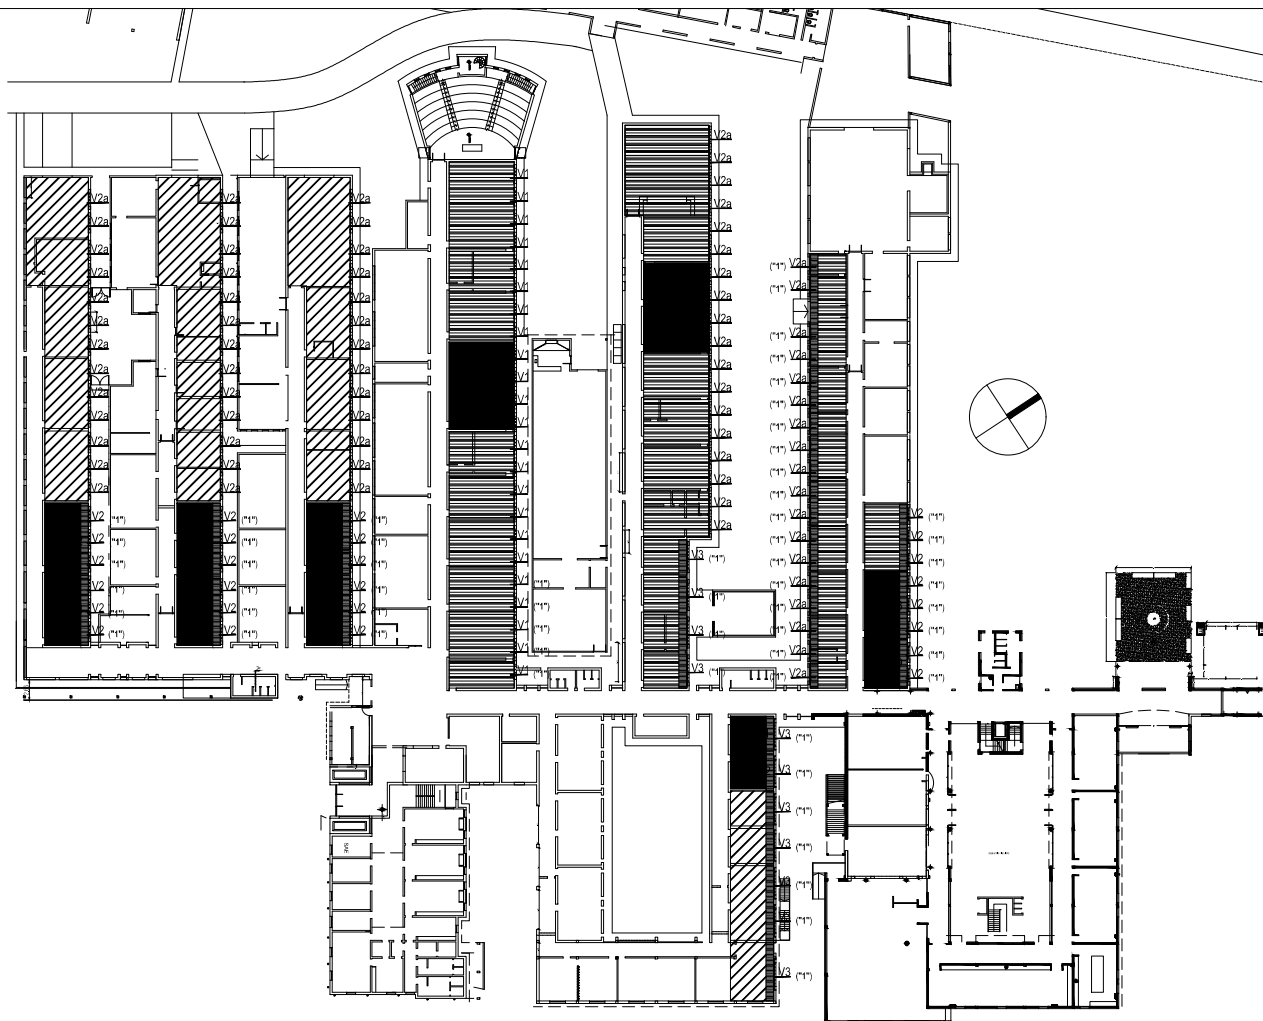

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Facultad Regional La Plata		PLANO Nº
OBRA: RENOVACIÓN ABERTURAS EXTERIORES UTN-FRLP		PC-03
		PROY. 11/11/21
PROYECTO Y DIRECCIÓN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - UTN-FRLP		ESCALA 1:50